


## Monteringsanvisning Lagerhylla 500

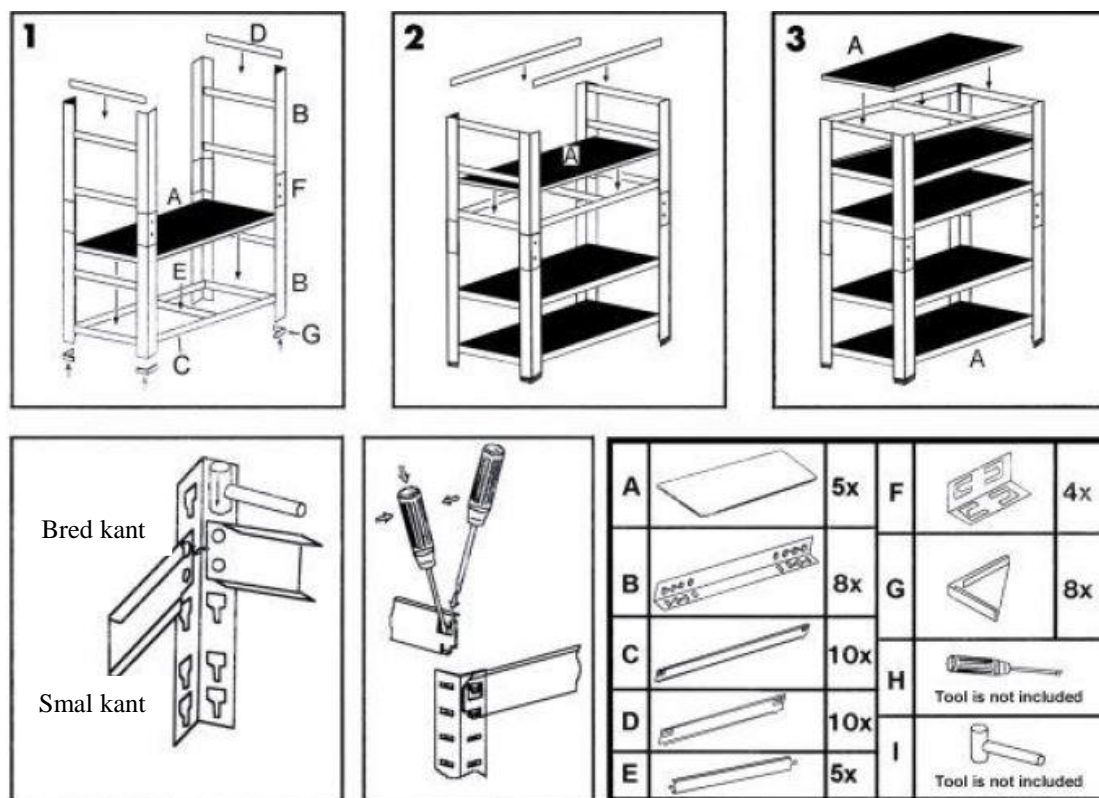

Om fliken blir böjd till sidan kan man böja tillbaka den i motsatt riktning med en skruvmejsel. Hyllplanen får inte belastas punktvis med maximal last, utan vikten måste fördelas jämnt över hela hyllplanet. Detta för att inte hyllplanen ska ta skada. Lagerhyllan är inte avsedd för fuktiga utrymmen, då hyllplanen kan ta skada av detta.

**Varning!** Använd handskar under monteringen för att undvika personskada.

Maximal belastning på varje hyllplan samt maximal belastning på hela lagerhyllan får aldrig överskridas.

**Max belastning:** 500 kg

**Max belastning/hyllplan:** 100 kg

**Varning!** Vi rekommenderar att lagerhyllan alltid fastsättes mot vägg med passande väggfästen.

### Garanti

Denna produkt är tillverkad av bästa material. Kontinuerlig kvalitetskontroll sker under produktionen.

Vi ger 24 månaders garanti på produkten, vilket innebär att vi

– efter vår bedömning – antingen reparerar eller ersätter med likvärdig produkt.

Garantiperioden börjar gälla från inköpsdatum och kassakvitto gäller som dokumentation av datum.

Garantin omfattar alla material-, produktions- och konstruktionsfel.

Garantin omfattar inte normalt slitage och skador som uppstår på grund av felaktig behandling eller om produkten har blivit modifierad.

